

**duravent**<sup>TM</sup>  
HEARTH

**Ultimate**  *StovePipe*<sup>TM</sup>

Tuyau de poêle à double paroi  
pour tous combustibles

États-Unis et Canada



**AV**

## TABLE DES MATIÈRES

---


Installations typiques pour le modèle USP .....	3
Introduction/composition/caractéristiques .....	4
Longueurs .....	5
Longueurs télescopiques .....	5
Longueurs ajustables .....	6
Collier de finition .....	6
Coude de 30° .....	7
Coude de 45° .....	7
Coude de 90° .....	7
Tés .....	8
Adaptateurs pour maçonnerie .....	8
Agrandisseurs .....	8
Réducteurs .....	9
Adaptateurs pour profil bas .....	9
Adaptateur pour poêle Jotul .....	9
Adaptateurs oval à rond .....	10
Registre de tirage .....	10
Tableaux de déviations .....	11

## Installations typiques

INSTALLATION AVEC CHEMINÉE DE MAÇONNERIE




INSTALLATION AVEC TÉ DE NETTOYAGE

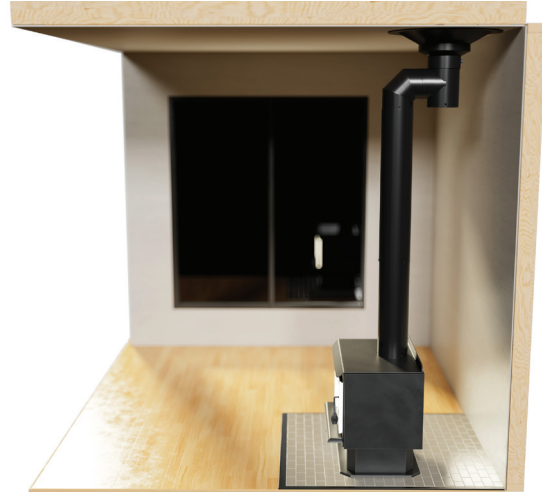

INSTALLATION VERTICALE



INSTALLATION TRAVERSANT UN MUR

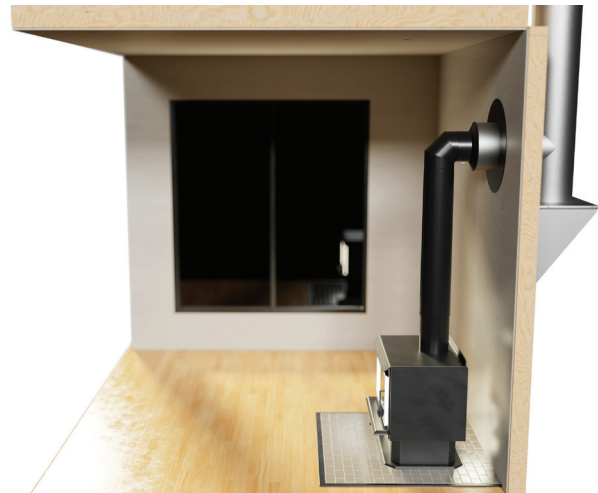

## Ultimate StovePipe

### TUYAU DE POÊLE À DOUBLE PAROI - MODÈLE USP

Ultimate StovePipe est conçu pour permettre d'améliorer la performance d'un poêle à bois. Il présente un aspect élégant, une surface lisse et soignée, vous permettant aussi d'apporter de l'esthétique à votre décoration intérieure.

Un tuyau de poêle à double paroi est le choix idéal pour relier un poêle à bois au conduit de cheminée. Par rapport à un tuyau de poêle à paroi simple, il offre:

- Un dégagement réduit aux matériaux combustibles - 6 po contre 18 po
- Une réduction de l'accumulation de crésote
- Une amélioration du tirage

### CARACTÉRISTIQUES

- Aspect lisse et propre pour tous les composants - longueurs de tuyaux, coudes et tés - s'harmonisant à n'importe quel poêle et maison.
- Soudures en continues à l'intérieur et à l'extérieur
- Conduit extérieur en acier, 0,018" d'épaisseur, spécialement conçu pour une adhérence optimale de la peinture et une résistance optimale aux rayures
- Le conduit intérieur en acier inoxydable se réchauffe rapidement, retient la chaleur et augmente l'efficacité
- Conception double paroi, isolé d'air - épaisseur 7/16 po
  - Assure une meilleure isolation et maintient la chaleur
  - Se réchauffe rapidement pour un meilleur tirage
  - Réduit l'accumulation d'humidité, de crésote et l'entretien
  - Températures de surface plus basses
  - Démarrage plus rapides entraînent moins de fumée et de pollution... dans l'environnement
- Joints fixés avec vis pour faciliter l'assemblage et l'inspection
- Trous pilotes pré-perçés pour une installation rapide
- S'ajuste à la plupart des poêles, y compris ceux en fonte ou collet oval
- Conception anti-fuite pour éviter les fuites de crésote
- Composants individuellement emballés
- Garantie à vie limitée de Duravent groupe



### CERTIFICATION

- Homologué à la norme CAN/ULC-S641
- Dégagement de 6 po aux combustibles dans tous les diamètres - même lorsqu'il est installé dans un coin, ou parallèlement à un plafond
- REMARQUE - Toujours consulter les instructions d'installation du fabricant du poêle pour connaître les exigences d'installation




Peinture noire métallique  
#6309 Stove Bright par Forrest

- Diamètres de 6 po, 7 po, et 8 po
- Longueurs de 6 po, 12 po, 18 po, 24 po, 36 po, et 48 po
- Facile à installer et à démonter
- Quincaillerie incluse

### LONGUEURS


Taille	# de produit	# de pièce	A	B	C	D
6"	276006	6USP-L6	6"	6 7/8"	6"	4 5/8"
6"	276012	6USP-L12	6"	6 7/8"	12"	10 5/8"
6"	276018	6USP-L18	6"	6 7/8"	18"	16 5/8"
6"	276024	6USP-L24	6"	6 7/8"	24"	22 5/8"
6"	276036	6USP-L36	6"	6 7/8"	36"	34 5/8"
6"	276048	6USP-L48	6"	6 7/8"	48"	46 5/8"
7"	277006	7USP-L6	7"	7 7/8"	6"	4 5/8"
7"	277012	7USP-L12	7"	7 7/8"	12"	10 5/8"
7"	277018	7USP-L18	7"	7 7/8"	18"	16 5/8"
7"	277024	7USP-L24	7"	7 7/8"	24"	22 5/8"
7"	277036	7USP-L36	7"	7 7/8"	36"	34 5/8"
7"	277048	7USP-L48	7"	7 7/8"	48"	46 5/8"
8"	278006	8USP-L6	8"	8 7/8"	6"	4 5/8"
8"	278012	8USP-L12	8"	8 7/8"	12"	10 5/8"
8"	278018	8USP-L18	8"	8 7/8"	18"	16 5/8"
8"	278024	8USP-L24	8"	8 7/8"	24"	22 5/8"
8"	278036	8USP-L36	8"	8 7/8"	36"	34 5/8"
8"	278048	8USP-L48	8"	8 7/8"	48"	46 5/8"

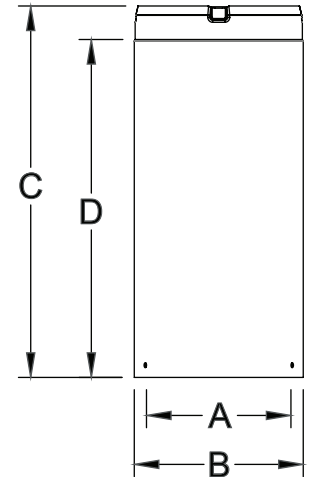


- Diamètres de 6 po, 7 po, et 8 po
- La section télescopique est composée d'une longueur inférieure de 36 po et une longueur supérieure ajustable de 36 po
- Offre une flexibilité d'installation entre le poêle et le système de cheminée
- Collier de finition inclus
- Quincaillerie incluse

### LONGUEURS TÉLESCOPIQUES

Taille	# de produit	# de pièce	A	B	C MIN	C MAX	D MIN	D MAX
6"	276066	6USP-TL	6"	6 7/8"	39 1/4"	72"	35 3/4"	68 1/2"
7"	277066	7USP-TL	7"	7 7/8"				
8"	278066	8USP-TL	8"	8 7/8"				

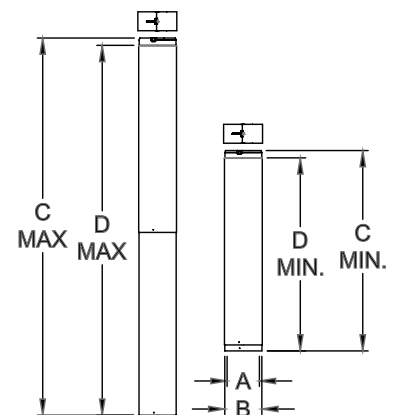


**LONGUEURS AJUSTABLES**

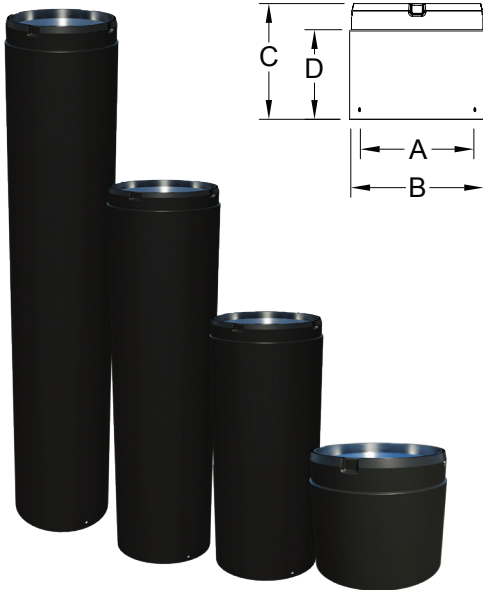

- Diamètres de 6 po, 7 po, et 8 po
- Longueur ajustable de 6 po, 12 po, 18 po et 36 po
- Longueur ajustable s'incère sur toutes les longueurs standard pour flexibilité d'installation
- Peuvent être utilisées comme adaptateur de poêle
- Utilisez dans une installation verticale et/ou horizontale
- Quincaillerie incluse

Taille	# de produit	# de pièce	A	B	C	D (MIN)	D (MAX)
6"	276004	6USP-AL6	6"	6 7/8"	6"	2"	4"
6"	276010	6USP-AL12	6"	6 7/8"	12"	2"	10"
6"	276016	6USP-AL18	6"	6 7/8"	18"	2"	16"
6"	276034	6USP-AL36	6"	6 7/8"	36"	2"	34"
7"	277004	7USP-AL6	7"	7 7/8"	6"	2"	4"
7"	277010	7USP-AL12	7"	7 7/8"	12"	2"	10"
7"	277016	7USP-AL18	7"	7 7/8"	18"	2"	16"
7"	277034	7USP-AL36	7"	7 7/8"	36"	2"	34"
8"	278004	8USP-AL6	8"	8 7/8"	6"	2"	4"
8"	278010	8USP-AL12	8"	8 7/8"	12"	2"	10"
8"	278016	8USP-AL18	8"	8 7/8"	18"	2"	16"
8"	278034	8USP-AL36	8"	8 7/8"	36"	2"	34"

**COLLIER DE FINITION**

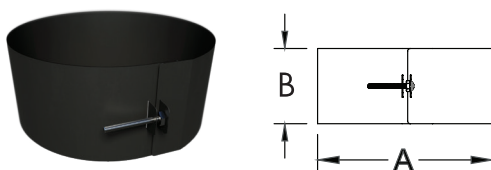



- Diamètres 6 po, 7 po, et 8 po
- S'utilise pour recouvrir la connexion entre Ultimate StovePipe et le support de plafond ou une application traversant un mur
- Peut également être utilisé pour recouvrir le joint de raccord à l'adaptateur de cheminée
- Quincaillerie incluse

Taille	# de produit	# de pièce	A	B
6"	276261	6USP-WFB	6 7/8"	3 1/2"
7"	277261	7USP-WFB	7 7/8"	
8"	278261	8USP-WFB	8 7/8"	

- Diamètres de 6 po, 7 po, et 8 po
- Utilisez le coude de 30° pour dévier le conduit selon le besoin
- Système de connexion non positionnel permet une rotation de 360°
- Quincaillerie incluse

Taille	# de produit	# de pièce	A	B	C	D	E	F
6"	276211	6USP-E30	6"	6 7/8"	2 1/2"	3 1/2"	4 1/4"	1"
7"	277211	7USP-E30	7"	7 7/8"	2 5/8"	3 5/8"	4 1/2"	1 1/8"
8"	278211	8USP-E30	8"	8 7/8"	2 3/4"	3 3/4"	4 3/4"	1 1/8"



**COUDE 30°**



- Diamètres de 6 po, 7 po, et 8 po
- Utilisez le coude de 45° pour dévier le conduit selon le besoin
- Système de connexion non positionnel permet une rotation de 360°
- Quincaillerie incluse

Taille	# de produit	# de pièce	A	B	C	D	E	F
6"	276215	6USP-E45	6"	6 7/8"	3"	3 7/8"	4 7/8"	1 3/4"
7"	277215	7USP-E45	7"	7 7/8"	3 1/4"	4 1/8"	5 1/4"	2"
8"	278215	8USP-E45	8"	8 7/8"	3 1/2"	4 3/8"	5 5/8"	2 1/8"



**COUDE 45°**




- Diamètres de 6 po, 7 po, et 8 po
- Utilisez le coude de 90° pour dévier le conduit selon le besoin ou dans une installation traversant un mur
- Système de connexion non positionnel permet une rotation de 360°
- Quincaillerie incluse

Taille	# de produit	# de pièce	A	B	C	D	E	F	G
6"	276230	6USP-E90	6"	6 7/8"	3"	3 3/8"	4"	5 3/8"	4 7/8"
7"	277230	7USP-E90	7"	7 7/8"	3 1/4"	3 3/4"	4 1/8"	5 7/8"	5 3/8"
8"	278230	8USP-E90	8"	8 7/8"	3 1/2"	4 1/4"	4 3/8"	6 3/8"	5 7/8"

**COUDE 90°**





**TÉS**



- Diamètres de 6 po, 7 po, et 8 po
- Bouchon de té inclus pour faciliter l'inspection et le nettoyage
- Quincaillerie incluse

Taille	# de produit	# de pièce	A	B	C	D	E	F
6"	276100	6USP-T	6"	6 7/8"	10 5/8"	9 1/4"	5 1/8"	5 1/8"
7"	277100	7USP-T	7"	7 7/8"	11 5/8"	10 1/4"	5 5/8"	5 5/8"
8"	278100	8USP-T	8"	8 7/8"	12 5/8"	11 1/4"	6 1/8"	6 1/8"


**ADAPTATEURS DE MAÇONNERIE**



- Diamètres de 6 po, 7 po, et 8 po
- Sert à connecter Ultimate StovePipe à une cheminée de maçonnerie existante ou une gaine en acier inoxydable dans une cheminée de maçonnerie
- Quincaillerie incluse

Taille	# de produit	# de pièce	A	B	C	D
6"	276247	6USP-MA	6"	6 7/8"	11 1/2"	3 1/2"
7"	277247	7USP-MA	7"	7 7/8"		
8"	278247	8USP-MA	8"	8 7/8"		

**AGRANDISSEURS**



- 4 diamètres - 5 à 6 po, 6 à 7 po, 6 à 8 po et 7 à 8 po
- Requis pour adapter à un diamètre de cheminée plus grand
- Quincaillerie incluse

**REMARQUE :** Augmenter le diamètre peut réduire le tirage et augmenter l'accumulation de crésote.

Taille	# de produit	# de pièce	A	B	C	D	E	F
5" à 6"	275306	5USP-IN6	5"	5 7/8"	6"	6 7/8"	6 1/8"	4 3/4"
6" à 7"	276307	6USP-IN7	6"	6 7/8"	7"	7 7/8"	6 1/8"	4 3/4"
6" à 8"	276308	6USP-IN8	6"	6 7/8"	8"	8 7/8"	8 1/8"	6 3/4"
7" to 8"	277308	7USP-IN8	7"	7 7/8"	8"	8 7/8"	6 1/8"	4 3/4"




- 3 diamètres - 7 po à 6 po, 8 po à 7 po, et 8 po à 6 po
- Utiliser pour diminuer le diamètre du système afin de s'adapter à une cheminée d'un plus petit diamètre
- Quincaillerie incluse

**Remarque:** L'utilisation de cette pièce doit être approuvée par le fabricant de l'appareil ou par les autorités responsables. Vérifiez avant son installation sur le système.

Taille	# de produit	# de pièce	A	B	C	D	E	F
7" à 6"	277366	7USP-RE6	7"	7 7/8"	6"	6 7/8"	6 1/8"	4 3/4"
8" à 6"	278366	8USP-RE6	8"	8 7/8"	6"	6 7/8"	8 1/8"	6 3/4"
8" à 7"	278367	8USP-RE7	8"	8 7/8"	7"	7 7/8"	6 1/8"	4 3/4"


### RÉDUCTEURS



- Diamètres de 6 po, 7 po, et 8 po
- Sert à raccorder Ultimate StovePipe à une sortie d'appareil affleurante, encastrée ou standard
- Utilisez une longueur ajustable pour couvrir l'adaptateur à profil bas et créer un effet de continuité

Taille	# de produit	# de pièce	A	B	C
6"	276249	6USP-LPSA	5 15/16"	6"	2 1/2"
7"	277249	7USP-LPSA	6 15/16"	7"	
8"	278249	8USP-LPSA	7 15/16"	8"	



### ADAPTATEURS DE PROFIL BAS



- Diamètre de 6 po
- Pour adapter Ultimate StovePipe à certains poêles Jotul

Taille	# de produit	# de pièce	A	B	C	D
6"	276245	6USP-SAJOTUL	6"	6 7/8"	6 5/8"	4 1/4"

### ADAPTATEUR JOTUL




## ADAPTATEURS OVAL À ROND



- Diamètres oval de 8 po
- Utilisé pour convertir une ouverture ovale à un tuyau rond Ultimate StovePipe
- Quincaillerie incluse

Taille	# de produit	# de pièce	A	B	C	D	E	F
8" à 8"	278250	8USP-ORA	6" x 10 5/8"	6 3/4" x 11 1/2"	8"	8 7/8"	15 1/4"	12 7/8"
8" à 6"	278251	8USP-ORA6	6" x 10 5/8"	6 3/4" x 11 1/2"	6"	6 7/8"		

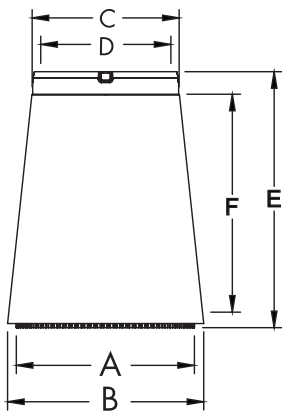


## REGISTRE DE TIRAGE



- Diamètres 6 po, 7 po, et 8 po
- Permet de contrôler le tirage de la cheminée et de contrôler la combustion du poêle
- Installer à la verticale, 2 à 3 pieds au-dessus du poêle
- Quincaillerie incluse

**Remarque:** Vérifiez l'utilisation auprès du fabricant de l'appareil.

Taille	# de produit	# de pièce	A	B	C	D
6"	276260	6USP-DK	6"	6 7/8"	6"	4 5/8"
7"	277260	7USP-DK	7"	7 7/8"		
8"	278260	8USP-DK	8"	8 7/8"		

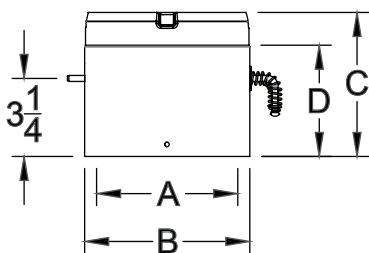


### TABLEAUX DE DÉVIATION DE COUDE

Coude 30° - 2x E30 avec 1x Longueur				Coude 45° - 2x E45 avec 1x Longueur				Coude 90° - 2x E90 avec 1x Longueur			
Taille	Longueur	X - Déviation	Y - Élévation	Taille	Longueur	X - Déviation	Y - Élévation	Taille	Longueur	X - Déviation	Y - Élévation
6"	0"	2 1/4"	8 5/8"	6"	0"	4"	9 1/2"	6"	0"	10 3/8"	10 3/8"
	6"	4 5/8"	12 5/8"		6"	7 1/4"	12 3/4"		6"	15"	
	12"	7 1/2"	17 7/8"		12"	11 1/2"	17"		12"	21"	
	18"	10 1/2"	23"		18"	15 3/4"	21 1/4"		18"	27"	
	24"	13 1/2"	28 1/4"		24"	20"	25 1/2"		24"	33"	
	36"	19 1/2"	38 5/8"		36"	28 1/2"	34"		36"	45"	
	48"	25"	48 1/8"		48"	36 1/4"	41 3/4"		48"	56"	
7"	0"	2 3/8"	9 1/8"	7"	0"	4 1/4"	10 1/4"	7"	0"	11 3/8"	11 3/8"
	6"	4 3/4"	13 1/8"		6"	7 1/2"	13 1/2"		6"	16"	
	12"	7 5/8"	18 3/8"		12"	11 3/4"	17 3/4"		12"	22"	
	18"	10 5/8"	23 1/2"		18"	16"	22"		18"	28"	
	24"	13 5/8"	28 3/4"		24"	20 1/4"	26 1/4"		24"	34"	
	36"	19 5/8"	39 1/8"		36"	28 3/4"	34 3/4"		36"	46"	
	48"	25 1/8"	48 5/8"		48"	36 1/2"	42 1/2"		48"	57"	
8"	0"	2 5/8"	9 5/8"	8"	0"	4 1/2"	11"	8"	0"	12 3/8"	12 3/8"
	6"	5"	13 5/8"		6"	7 3/4"	14 1/4"		6"	17"	
	12"	7 7/8"	18 7/8"		12"	12"	18 1/2"		12"	23"	
	18"	10 7/8"	24"		18"	16 1/4"	22 3/4"		18"	29"	
	24"	13 7/8"	29 1/4"		24"	20 1/2"	27"		24"	35"	
	36"	19 7/8"	39 5/8"		36"	29"	35 1/2"		36"	47"	
	48"	25 3/8"	49 1/8"		48"	36 3/4"	43 1/4"		48"	58"	

Coude 30° - 2x E30 avec 1x Longueur Télescopique						
Taille	Longueur Télescopique		X - Déviation		Y - Élévation	
	MIN	MAX	MIN	MAX	MIN	MAX
6"	35 3/4"	68 1/8"	20 1/8"	36 1/4"	39 5/8"	67 5/8"
7"	35 3/4"	68 1/8"	20 1/4"	36 3/8"	40 1/8"	68 1/8"
8"	35 3/4"	68 1/8"	20 1/2"	36 5/8"	40 5/8"	68 5/8"

Coude 45° - 2x E45 avec 1x Longueur Télescopique						
Taille	Longueur Télescopique		X - Déviation		Y - Élévation	
	MIN	MAX	MIN	MAX	MIN	MAX
6"	35 3/4"	68 1/8"	29 1/4"	52 1/8"	34 3/4"	57 5/8"
7"	35 3/4"	68 1/8"	29 1/2"	52 3/8"	35 1/2"	58 3/8"
8"	35 3/4"	68 1/8"	29 3/4"	52 5/8"	36 1/4"	59 1/8"

Coude 90° - 2x E90 avec 1x Longueur Télescopique						
Taille	Longueur Télescopique		X - Déviation		Y - Élévation	
	MIN	MAX	MIN	MAX	MIN	MAX
6"	35 3/4"	68 1/8"	46 1/8"	78 1/2"	10 3/8"	
7"	35 3/4"	68 1/8"	47 1/8"	79 1/2"	11 3/8"	
8"	35 3/4"	68 1/8"	48 1/8"	80 1/2"	12 3/8"	

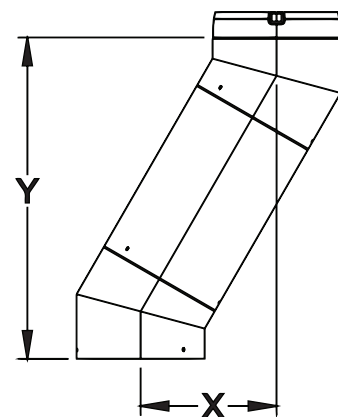



# NOTES

---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---





Service et assistance à la clientèle:

Airmate (É-U) .....	800.992.8368
Airmate (CAN) .....	888.735.5475
Ameriflow .....	800.252.8467
Amerivent (Retail) .....	800.252.8467
Amerivent (Hearth & Wholesale) ....	800.423.4270
Amerivent (Support) .....	800.748.0392
AMPCO (É-U) .....	800.669.3269
AMPCO (CAN) .....	888.735.5475
Duravent .....	800.835.4429
Hart & Cooley .....	800.433.6341
Hart & Cooley (Support) .....	800.748.0392
Heatfab (É-U) .....	800.772.0739
Heatfab (CAN) .....	800.848.2149
Lima .....	800.423.4270
Milcor .....	800.774.5240
Portals Plus .....	800.774.5240
RPS .....	800.624.8642
Security Chimney (É-U) .....	800.361.4909
Cheminée Sécurité (CAN) .....	800.667.3387
Selkirk (É-U) Résidentiel .....	800.992.8368
Selkirk (É-U) Commercial .....	800.848.2149
Selkirk (É-U) Support .....	800.748.0392
Selkirk (CAN) .....	888.735.5475

Centres de fabrication et de distribution:

CANADA	
Nobel, ON	Fabrication
Laval, QC	Fabrication
Prescott, ON	Distribution
ÉTATS-UNIS	
Grand Rapids, MI	Center of Excellence
Dallas, TX	Distribution
Englewood, OH	Distribution
Huntsville, AL	Fabrication & Distribution
Mira Loma, CA	Distribution
Nampa, ID	Fabrication & Distribution
Turner Falls, MA	Fabrication & Distribution
Vacaville, CA	Fabrication
MEXIQUE	
Ojinaga, MX	Fabrication
Mexicali, MX	Fabrication

Siège social:

Duravent Group  
28 W. Adams, Suite 1810  
Detroit, MI 48226  
Tel: 800.835.4429  
Courriel: [info@duraventgroup.com](mailto:info@duraventgroup.com)  
[www.duraventgroup.com](http://www.duraventgroup.com)

 AMERIVENT®  
PAR duravent

**duravent**™

 Cheminées®  
Sécurité  
PAR duravent

 SELKIRK®  
PAR duravent

**duravent**™  
GROUPE

CONSTRUIRE POUR L'AVENIR

[www.duraventgroup.com](http://www.duraventgroup.com)



Pour des informations sur la garantie :  
Scannez ce code QR ou visitez  
[www.duraventgroup.com/warranties](http://www.duraventgroup.com/warranties)